



ECOLINCE ESCALERAS 3 EN 1



[instagram.com/ecolift.co](https://www.instagram.com/ecolift.co)



[facebook.com/ecolift.co](https://www.facebook.com/ecolift.co)



Ecolift



@ecorentalsas

www.rent-industrial.com


gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20



Escalera ECOLINCE 3 En 1

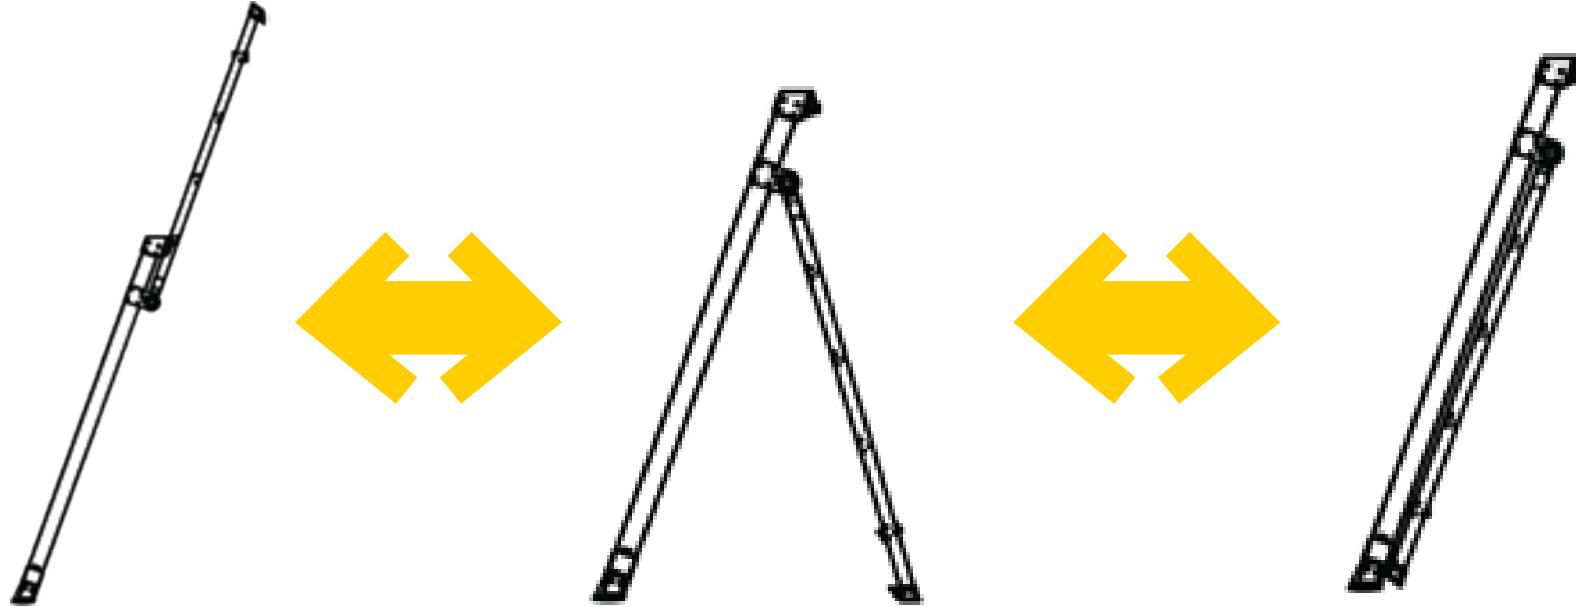

3 EN 1

Los ESCALERAS DE TIJERA 3 EN 1
minimizan la posibilidad de caída en altura

El buen uso de la ESCALERA DE TIJERA
es responsabilidad del personal calificado y entrenado para trabajo en altura.

www.rent-industrial.com

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com


Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20




Escalera ECOLINCE 3 En 1

1

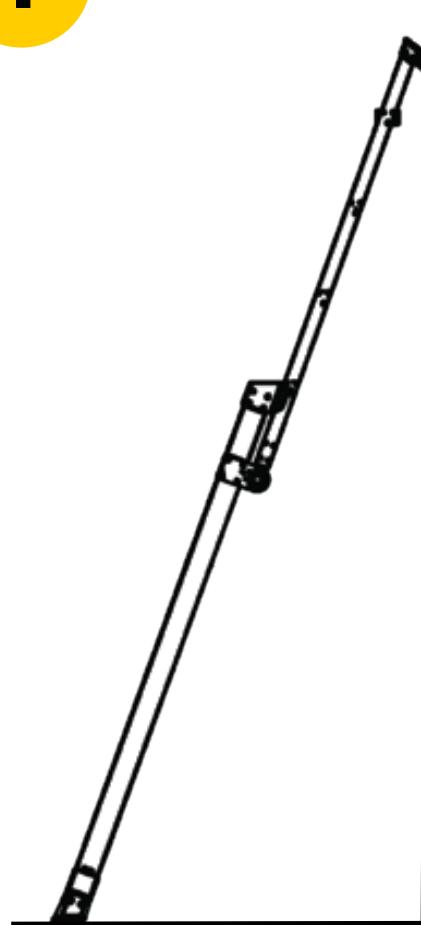


2

Escalera Tijera

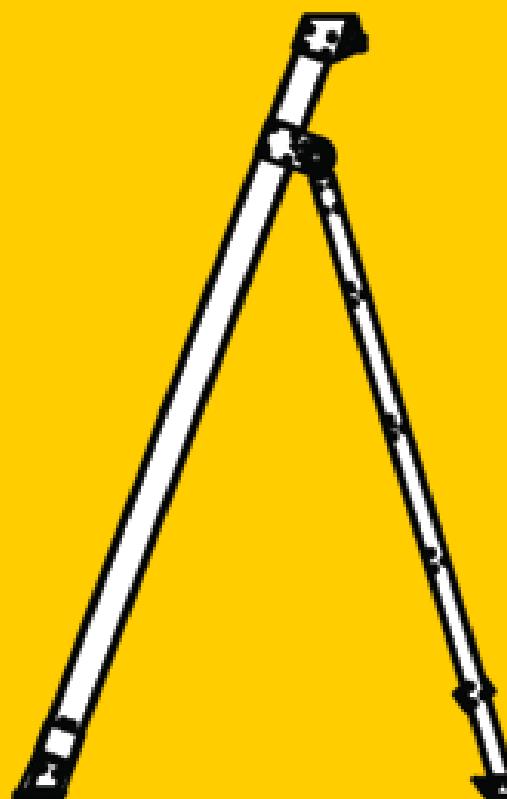

Se ajusta entre
montantes
estándar

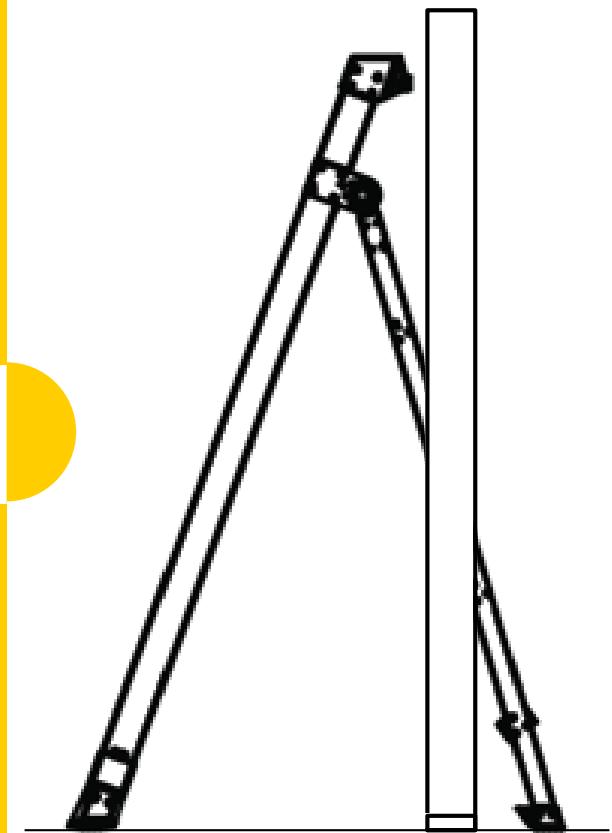

www.rent-industrial.com

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com


Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20



Escalera ECOLINCE 3 En 1

FUNCIONAMIENTO DEL BLOQUEO DE BISAGRA



abierto



cerrado



www.rent-industrial.com

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787


Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20




Escalera ECOLINCE 3 En 1

3


Escalera de apoyo

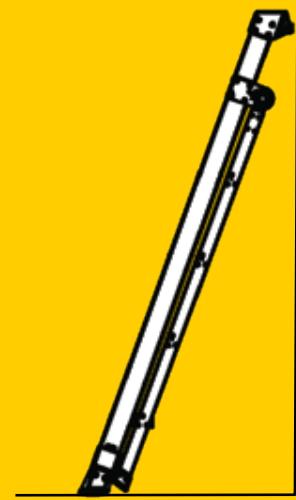


Pared guardia almohadilla

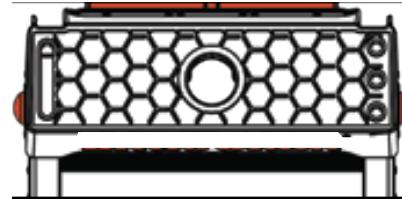


Escalera Recta



Esquina
Exterior

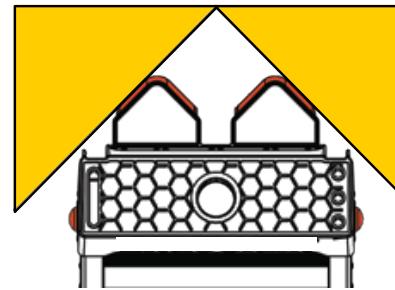




Esquina
Interior



Pie derecho
/ montante

Escalera ECOLINCE 3 En 1

FUNCIONAMIENTO DEL PARED GUARDIA ALMOHADILLA PARA AJUSTAR

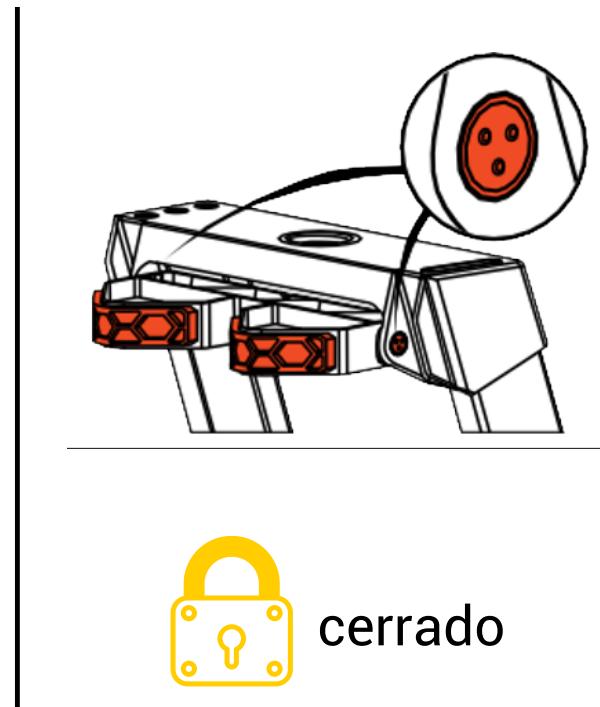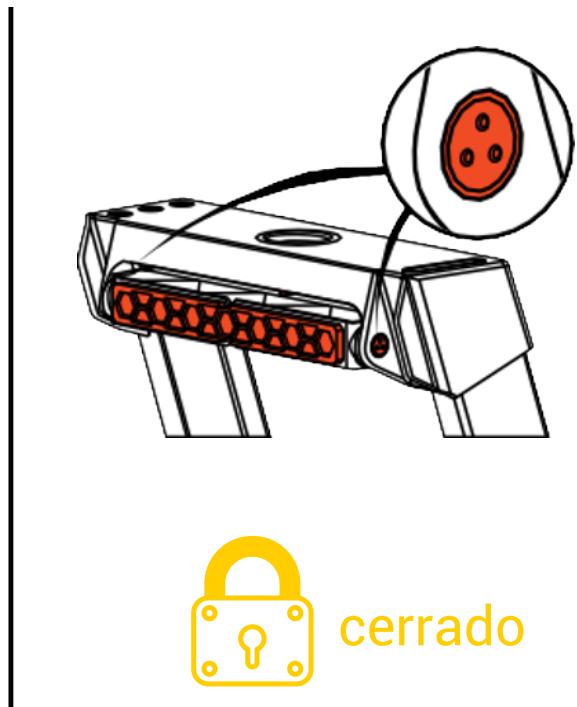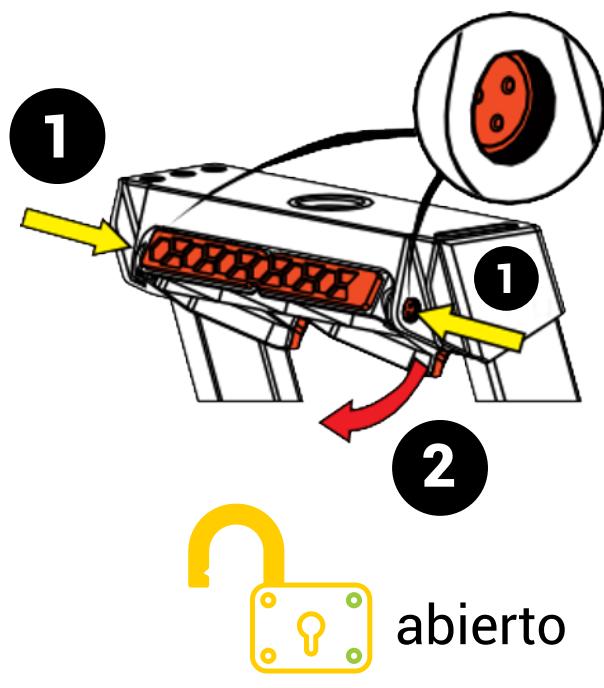

www.rent-industrial.com

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20



Escalera ECOLINCE 3 En 1

PASOS

- 1 Apriete el mango para destrabar la bisagra. Gire la parte trasera y suelte el mango para trabarla en posición.
- 2 Cuando libere las bisagras de la escalera recta al modo de escalera de tijera, mantenga el control del descenso de la sección trasera. Si se cae, pueden producirse lesiones a usted u otras personas o daños a la escalera.

NOTA: Si se ejerce presión sobre el mecanismo de traba de la bisagra, destrabarla resultará difícil. Para aliviar la presión mueva una mitad de la escalera hacia atrás y hacia adelante hasta que la traba de la bisagra se mueva con facilidad. NO FUERCE LA TRABA DE LA BISAGRA hacia adentro o afuera con ninguna herramienta, ya que esto causará daños permanentes al mecanismo de la bisagra. Si la escalera se encuentra correctamente alineada, para destrabar la bisagra solo debería tener que ejercer presión leve.

ADVERTENCIA: ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE LA TRABA DE BISAGRA ESTÉN COMPLETAMENTE TRABADA. ANTES DE SUBIR LA ESCALERA. NO HACERLO PUEDE CAUSAR LESIONES O LA MUERTE.

Escalera ECOLINCE 3 En 1

TERMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Ecolince 3 em 1® le garantiza al comprador original que todos los productos nuevos están libres de defectos de fabricación y que si los materiales se usan en condiciones normales se conservarán adecuadamente.

Esta garantía cubre todas las partes del producto y reemplazará cualquier garantía expresa o implícita, incluida, entre otras, la garantía implícita de comercialización o aptitud para un fin específico.

En el improbable caso de que, dentro del período de garantía a partir de la fecha de compra original, se produzca un problema por defectos de fabricación o de materiales, Little Giant Ladder Systems reparará o reemplazará el producto, a su discreción y sin costo alguno para el comprador original. Todos los gastos de flete hacia la fábrica y desde la fábrica correrán por cuenta del cliente. Si se requiere un reemplazo y su producto ya no está disponible, se reemplazará por un producto similar.

La responsabilidad de Little Giant Ladder Systems conforme a esta garantía se limitará exclusivamente a la reparación o al reemplazo del producto dentro del período de garantía. Little Giant Ladder Systems no será responsable, en ningún caso, de daños directos o indirectos, incluidos, entre otros, las lesiones personales o los costos laborales. Algunos estados de Estados Unidos no permiten la exclusión de los daños directos o indirectos y por eso la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían según el estado.

En ningún caso Little Giant Ladder Systems será responsable de gastos incurridos por motivo de reparaciones que no sean realizadas por la fábrica o el servicio técnico autorizado, salvo que dichas reparaciones sean específicamente autorizadas por escrito por Little Giant Ladder Systems. Esta garantía es válida únicamente en América del Norte. Las especificaciones del fabricante están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Escalera ECOLINCE 3 En 1

¡NUNCA SE SUBA A UNA ESCALERA DAÑADA, DOBLADA O ROTA!

si necesita piezas de repuesto, por favor comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente al 800-453-1192. si la escalera no se puede reparar, destruya- la y deje de usarla. por su seguridad, revise la siguiente lista de verificación de inspección antes de cada uso.

lista de verificación de inspección preoperativa de la escalera.

PELIGRO:

Las escaleras y las alturas son peligrosas por naturaleza. Lea las siguientes instrucciones de seguridad y las presentes en las etiquetas de seguridad de la escalera antes de utilizarla.



www.rent-industrial.com

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20



Escalera ECOLINCE 3 En 1

CONSEJOS GENERALES DE SEGURIDAD

- No hay partes faltantes, y todos los remaches o sujetadores están bien ajustados y asegurados. Los peldaños y las barandas se encuentran en buenas condiciones y no presentan rajaduras, torceduras, curvaturas ni grandes abolladuras.
- Las cuatro patas están apoyadas sobre una superficie plana respetando la posición en A y la escalera no se tambalea.
- Todas las patas están presentes y en buenas condiciones y la textura no se encuentra completamente desgastada.
- Las trabas de las bisagras funcionan correctamente y se traban completamente en las posiciones de almacenamiento, extensión y en A.
- Todas las etiquetas de seguridad están presentes y son legible.

Escalera ECOLINCE 3 En 1

CONSEJOS GENERALES DE SEGURIDAD

1. ECOLIFT® no asume ninguna responsabilidad por los daños o las lesiones que pudieran producirse como consecuencia de no seguir correctamente todas las instrucciones.
2. Seleccione el tamaño de las escaleras de modo tal que pueda trabajar sin necesidad de subir más arriba de la altura máxima de la escalera ni de estirarse demasiado. Nunca ate ni ajuste una escalera con otra para lograr una mayor altura.
3. El peso del usuario, herramientas y los materiales no deben exceder la carga de trabajo según OSHA y ANSI tipo IAA 375 lb (170 kg) o tipo IA 300 lb (136 kg). Verifique la etiqueta de AVISO en su escalera para conocer la clasificación de servicio y la carga de trabajo de su escalera en particular.
4. ¡PELIGRO! ¡LOS METALES SON BUENOS CONDUCTORES DE LA ELECTRICIDAD! Compruebe que no haya cables cerca antes de usar o mover la escalera. Aléjese de todos los cables. Use una escalera de fibra de vidrio o de madera si va a trabajar con electricidad o cerca de fuentes de electricidad.
5. Inspeccione la escalera antes de utilizarla. No use escaleras con piezas faltantes o dañadas. Asegúrese de que las trabas y las partes móviles se encuentren en buen estado y sustituya las patas muy gastadas y las etiquetas ilegibles.
6. Mantenga la escalera y las bisagras libres de materiales peligrosos y de sustancias resbaladizas.

Escalera ECOLINCE 3 En 1

CONSEJOS GENERALES DE SEGURIDAD

7. Coloque las patas de la escalera sobre una superficie firme y estable y los peldaños nivelados lateralmente. Mantenga una distancia de dos pulgadas [5 cm] como mínimo entre las patas de la escalera y la superficie. No coloque la escalera delante de una puerta que se abra hacia la escalera.
8. No use la escalera sobre una superficie resbaladiza sin asegurarla para evitar que se mueva. Para proteger a los niños, no deje la escalera armada y sin vigilancia.
9. No use la escalera si su juicio o equilibrio se han visto reducidos por la edad, el estado de salud, o el consumo de drogas o de bebidas alcohólicas.
10. Colóquese siempre de frente a la escalera y use ambas manos para subir o bajar. Si usa joyas, quíteselas.
11. Use zapatos de trabajo antideslizantes limpios. Tenga cuidado extremo al subir y bajar de la escalera.
12. Inclínese o sosténgase de la escalera para mantener tres puntos de contacto mientras trabaje.
13. No se estire demasiado. Mantenga la escalera cerca del lugar de trabajo, y el cuerpo centrado entre las barandas laterales. Baje de la escalera y muévala según sea necesario. Tenga cuidado al empujar o tirar de algo hacia el costado.
14. No suba ni baje de la escalera desde un costado, a menos que la escalera esté asegurada y no haya riesgo de vuelcos o movimiento hacia los costados.
15. Cuando sea posible, solicite a otra persona que sostenga la escalera.
16. Para evitar pellizcos, mantenga la ropa, las joyas y las partes del cuerpo lejos de los mecanismos móviles.

Escalera ECOLINCE 3 En 1

CONSEJOS GENERALES DE SEGURIDAD

17. No use escaleras cuando haya vientos fuertes o tormentas.
18. No pase períodos prolongados sobre la escalera sin tomarse descansos periódicos.
19. Nunca deje caer un objeto pesado ni aplique fuerza excesiva sobre una escalera

Sugerencias de seguridad para usar la escalera en los modos escalera de tijera

1. No atraviese ni cambie de posición la escalera mientras esté parado sobre la escalera.
2. No se pare sobre o por encima del segundo escalón contando desde arriba. No se extienda a ambos lados en la parte superior de la escalera. No se siente en ninguna parte de la escalera.

Sugerencias de seguridad para la escalera en modo escalera recta

1. Al utilizar la escalera en el modo escalera recta, asegure las patas en el suelo y ate el extremo superior de la escalera para más seguridad. Extienda la escalera al menos tres pies [1 m] por encima del techo o alero de soporte.
2. No se pare sobre o por encima del tercer escalón contando desde arriba. Si va a acceder al techo, no se incline ni empuje si está en la parte superior de la escalera, porque podría hacer que la parte inferior se mueva. No suba a peldaños que estén por encima del apoyo superior.
3. No permita que el peso completo de la escalera caiga sobre las bisagras cuando la escalera se pliegue de la posición de modo escalera recta al modo escalera de tijera.
4. No use la escalera como puntal, tablón, plataforma o grúa.

www.rent-industrial.com

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20





www.rent-industrial.com

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20

